



CMD-22FM

FITTING INSTRUCTIONS

www.clarkscyclesystems.com

(GB) WARNING: ALL FITTING AND SERVICING SHOULD BE CARRIED OUT BY A QUALIFIED CYCLE MECHANIC. CLARKS WILL NOT ACCEPT NO LIABILITY FOR WORK UNDERTAKEN BY NON QUALIFIED PERSONS WHICH MAY RESULT IN DAMAGE TO PRODUCTS OR INDEED INJURY. IF IN DOUBT CONSULT YOUR LOCAL BICYCLE SHOP FOR ADVICE.

Avertissement:

Tout réglage et entretien doivent être effectués par un mécanicien Cycle Qualifié. Clarks ne pourra pas être tenu pour responsable pour le dommages occasionnés par mauvais montage. En cas de doute veuillez consulter votre revendeur vélo.



Tools required: Wire end cutters/grips, 4-6mm allen keys  
Outils nécessaires Pince coupante , clés allen 4-6 mm



Tighten alternate rotor bolts A-E as shown  
serrer alternativement les vis A-E du disque comme montré sur la photo



2  
Insert the caliper bracket behind the frame boss  
Insérer le collier de l'étrier derrière la patte de cadre



3  
Tighten the bracket bolts fully, using spacers provided.  
Serrer les boulons fermement en utilisant les rondelles fournies



4  
Carefully feed the cable wire through the adjuster  
Insérer le câble soigneusement dans le logement prévu



5  
Insert the wire end through the pinch bolt  
Passer le câble dans le serre-câble



6  
Tighten the pinch bolt, checking wire is positioned.  
Serrer le serre câble en vérifiant le bon positionnement du câble



7  
Adjust rear pad until slight clearance from rotor is achieved  
Ajuster la plaquette arrière jusqu'à arrêt du frottement du disque



8  
Turn front pad adjuster clockwise until slight clearance is achieved  
tourner dans le sens des aiguilles d'une montre la vis de réglage de la plaquette avant jusqu'à l'arrêt du frottement du disque




9  
Disc pad removal & Fitting Remplacement des plaquettes et réglage  
Retirer l'étrier du cadre - inutile de retirer le câble



10  
Remove rear adjuster and pads & spring carefully. Check for wear on disc pads. Inspect and re-new if needed.

Retirer la vis de réglage arrière ainsi que le ressort - Vérifier l'usure des plaquettes et remplacer si nécessaire

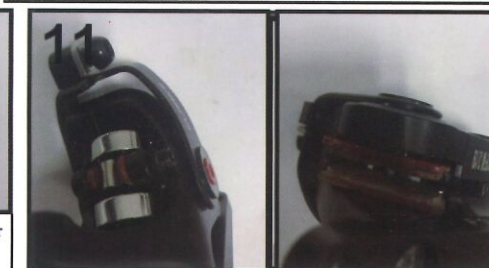

11  
Replace the pad and spring assembly carefully  
Remplacer les plaquettes et remonter le ressort soigneusement



12  
Refit the rear pad adjuster. Bolt and adjust as described 1-9.  
resserrer la vis de réglage arrière et ajuster comme décrit de 1-9

福昕软件(C) 2005-2009 版权所有, 仅供试版。